



Acquabios Ind. e Com. de Filtros Purificadores Ltda.
Rodovia VRS 864, 5841 - Linha Palmeiro
Farroupilha - RS - CEP: 95.181-899
CNPJ: 10.433.622/0001-67
SAC: (54) 3213 2201
sac@acquabios.com.br
www.filtrosacquabios.com.br

Conteúdo

01 Filtro purificador de água por pressão.
01 refil fabricado em polipropileno com carvão ativado.

Peças de Reposição

Verifique no site através do contato de SAC em Fale Conosco.

Recomenda-se a troca do Refil a cada 1500 litros, 6 meses ou quando houver redução no fluxo de água.



MODELOS DO PRODUTO
New de bancada

MODELO DO REFIL
AB40 Rosca Longa

GARANTIA

Este aparelho possui garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 3 meses após emissão da nota fiscal e pelo prazo de mais 9 meses concedido pela ACQUABIOS. A garantia abrange a substituição/conserto das peças que efetivamente apresentarem defeito de fabricação. Não estão cobertos pela garantia danos causados por má instalação e/ou mau uso do equipamento, e uso de peças não originais. Para acionar nosso SAC é obrigatório apresentar a nota fiscal de compra.

NOME: _____
CPF/RG: _____
Nº NOTA FISCAL: _____
LOCAL DA COMPRA: _____
DATA: _____

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

ACQUABIOS®



FILTRO COM TORNEIRA MÓVEL NEW BANCADA



REV00 - Imagem ilustrativa.

INSTALAÇÕES E USO

1. Feche o registro geral da água. Verifique o melhor local para instalar seu purificador New. Retire a porca (4) e a arruela de fixação (2) da rosca do corpo do equipamento para instalação na bancada. Após, instale no furo da bancada (medida recomendada do furo: 25mm). Em seguida, recoloque por baixo da bancada nesta ordem: a arruela de fixação (2) e a porca (4).
2. Alinhe o corpo do Filtro na bancada e aperte o necessário para garantir que o mesmo não gire e fique bem firme. Conecte a mangueira flexível 1/2" (não inclusa) instalada no ponto de entrada de água (fria) a rosca do equipamento agora instalado na bancada.
3. Abra o registro geral da água e após abra lentamente o volante do filtro e deixe escoar 15 litros de água, até os resíduos de carvão saírem por completo (a água de descarte pode ser utilizada para regar plantas, lavar carros, calçadas, etc.).
4. Certifique-se de que não há vazamentos no filtro assim como na parte inferior que faz conexão no flexível, em caso de vazamento feche o registro geral, retire o flexível e insira-o novamente. Seu filtro Acquabios está pronto para ser utilizado!

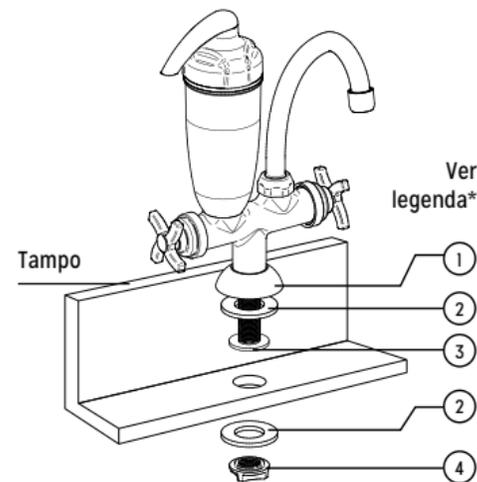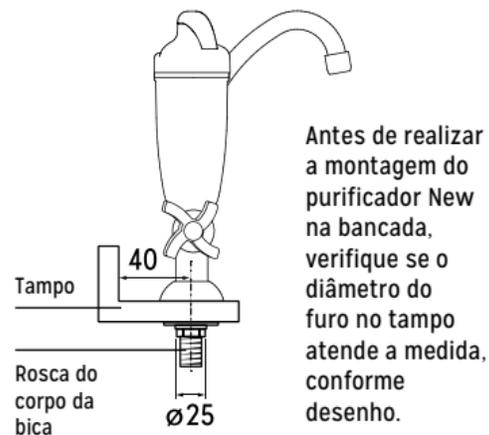

IMPORTANTE

- Manuseie com cuidado. Não há necessidade do uso de força para a instalação, isto pode comprometer o funcionamento do equipamento ou provocar danos.
- Durante a passagem dos primeiros litros de água pode ocorrer desprendimento de carvão.
- A vida útil do refil é medida pelo volume de particulado que ele retém e não pela quantidade de água que por ele circula.
- Devido a presença de ar dentro do refil, nos 3 (três) primeiros dias de uso contínuo poderá ocorrer gotejamento de água pelo filtro, após esse período se o problema persistir entre em contato com o departamento de SAC.

*LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	Q.T
1	Canopla	1
2	Arruela de fixação	2
3	Arruela de Borracha	1
4	Porca de 1/2"	1

CARACTERÍSTICAS

MODELO	Acqua Premium BCD
Vazão nominal	40 L/H
Vazão máx. recomendada	40 L/H
Eficiência na retenção de partículas	Classe D (≥ 15 a $< 30 \mu m$)
Temperatura	4°C a 38°C
Vol. interno do aparelho p/ ens. extraíveis	0,100 L
Vida útil	1.500 L
Pressão	19,6 a 392 kPa
Extraíveis e Nível Microbiológico	Aplicável

Com redução de cloro livre



PRODUTO CERTIFICADO

Observação: Recomenda-se que toda instalação hidráulica seja executada por pessoa capacitada e com conhecimentos técnicos.

- Atende as especificações da NBR 16098:2012.
- Este aparelho destina-se ao uso em água potável que atenda as condições da legislação vigente do Ministério da Saúde.
- Para realizar a limpeza externa no seu filtro, utilize apenas água e detergente líquido, não utilize nenhum material abrasivo.
- Peças plásticas cromadas não são cobertas pela garantia, por isso recomendamos cuidado ao limpar.