

ACQUABIOS

REFIL PARA
FILTRO
TROCA FÁCIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES
E GARANTIA



TROCANDO O SEU REFIL

ATENÇÃO!


Abra o volante da sua torneira para retirar a pressão interna do sistema hidráulico antes de acoplar o refil.

Sempre utilize refil original para evitar danos em seu filtro.

Para substituição do refil, não é necessário fechar o registro geral de água, pois ele possui uma válvula de fechamento mecânico, impedindo a passagem de água. O momento da substituição pode gerar a saída de algumas gotas de água causado apenas pela pressão interna do filtro.

O filtro possui um cabeçote articulável (figura 1) para caso em que o espaço é limitado, o que facilita a substituição do refil.

FIGURA 1

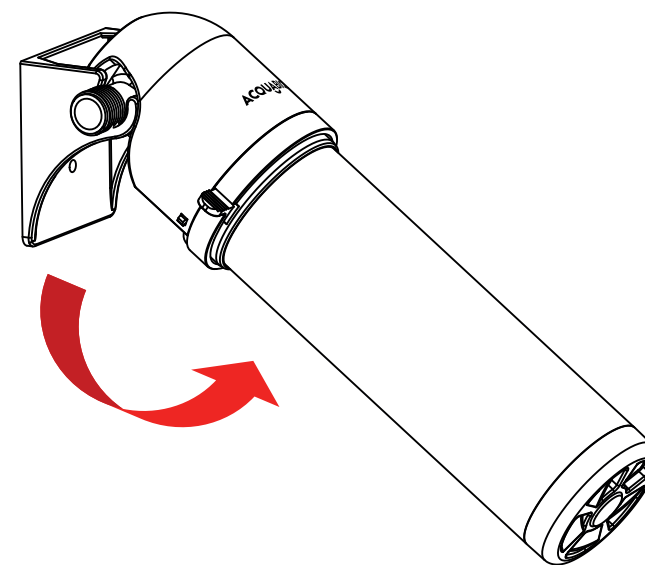

TROCANDO O SEU REFIL

1. Utilizando uma das mãos, pressione a trava de segurança (figura 2). Com a outra mão gire o filtro no sentido horário e desacople puxando para baixo, neste momento pode haver um pequeno residual de água na tubulação hidráulica.
2. Após abrir o volante da sua torneira, acople o novo refil no cabeçote e gire no sentido anti-horário até verificar um clique da trava de segurança (figura 3).
3. Verifique se o filtro não apresenta qualquer tipo de vazamento.
4. Para retirar o ar e possíveis partículas de carvão que estejam presentes no refil, recomendamos que seja descartado 15 litros de água. A água descartada pode ser utilizada para lavar calçadas e/ou no seu jardim;
5. Pronto, seu filtro de água está pronto para uso.

Importante: Manuseie com cuidado. Não há necessidade do uso de força para a instalação, isto pode comprometer o funcionamento do equipamento ou provocar danos. A vida útil do refil é medida pelo volume de particulado que ele retém e não pela quantidade de água que por ele circula.

FIGURA 2


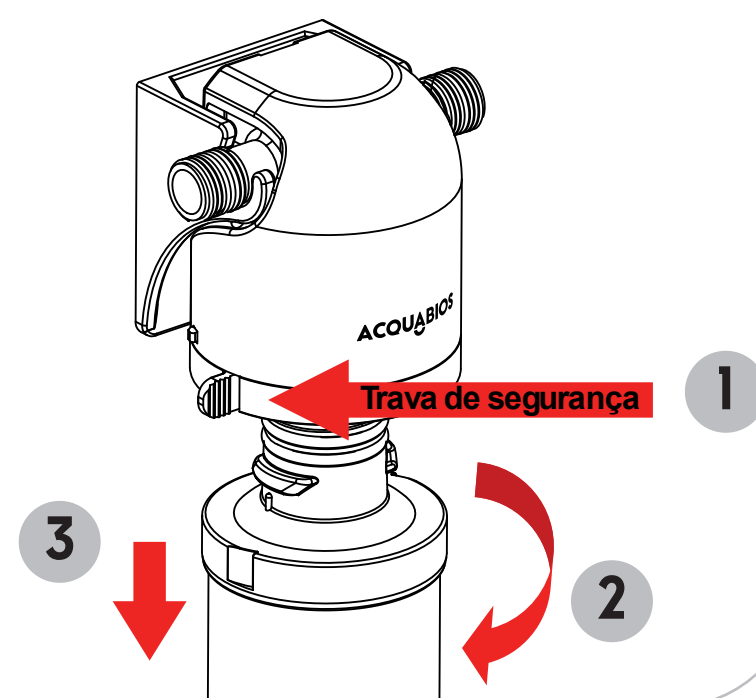


FIGURA 3

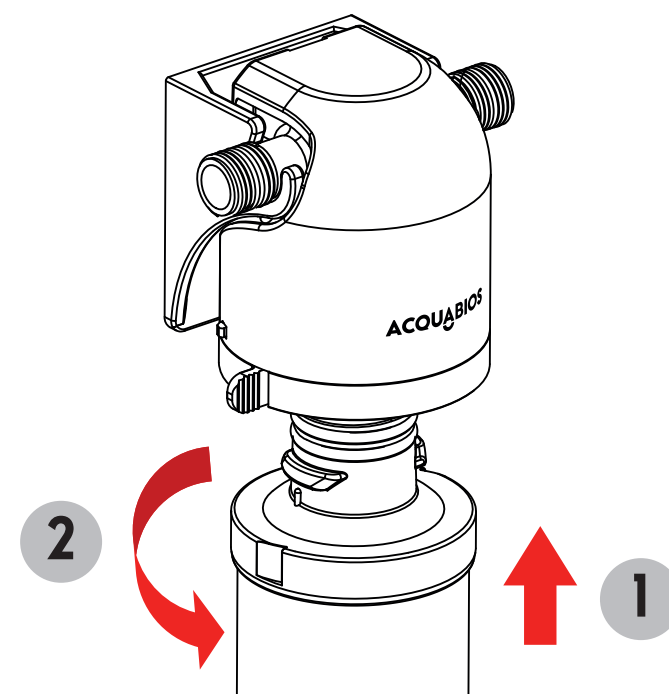

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza deve ser feita com sabão neutro e pano macio. Produtos abrasivos ou corrosivos, tais como: palhas de aço, álcool, tinner, sapólio, diluentes, solventes, entre outros, podem danificar seu produto.

Não aplique produtos abrasivos ou corrosivos nas roscas de entrada do produto.

GARANTIA

O seu produto é garantido contra defeitos defabricação, pelo prazo de 12 meses (3 meses legal + 9 meses garantia de fábrica), contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.

A GARANTIA FICA INVALIDADA QUANDO:

- Ocorrer danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas;
- Aplicação e adaptação de peças não originais ou inadequadas;
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água;
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente substâncias desconhecidas, que comprometam o seu funcionamento;
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano);
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivo como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face.

Este aparelho destina-se ao uso com água potável que atenda a legislação vigente. Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 16098:2012.

Observação: Recomenda-se que toda instalação hidráulica seja executada por pessoa capacitada e com conhecimentos técnicos.



ACQUABIOS

ÁGUA MELHOR, **VIDA** MELHOR

filtrosacquabios.com.br

    **ACQUABIOS**

 **SAC: (54) 99673.6422**  **sac@acquabios.com.br**

